MCLAREN DOORS

Vue de dessus

CRITIQUE : Distance à l'extérieur des rails = longueur du panneau + 3,5"Les rails doivent être parallèles sur toute leur longueur et la distance correcte par rapport à la longueur du panneau.

Panneau de porte

Découpe 1,5 "L x 4,25" de long

Découpe 1,5 "L x 4,25" de long

0.75”

0.5”

La découpe est située à 0,625" derrière le plan de l'intérieur du montant de porte.

CL : Axe central de l'ouverture de la porte

Vue de face

Face de la porte

Plaque de base et axe central du loquet en fonte

0.625" (5/8") incluant l'épaisseur de la plaque de plancher, (voir ci-dessous)

1.0”

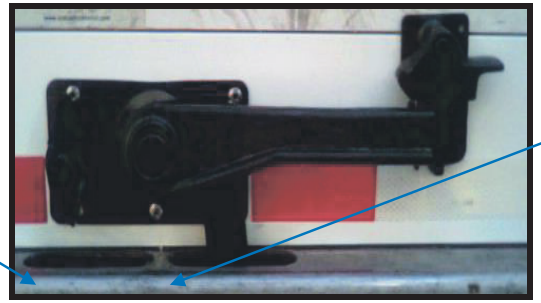

Deux découpes de 1,5 "L x 4,25" de longueur situées à 0,625" derrière le plan de l'intérieur du montant de porte selon le dessin ci-dessus.

"Tige " demi-lune " soudée sous le seuil et centrée sur l'axe central (CL). Profondeur totale de la "demi-lune" + plaque de sol = 0,625" (5/8"). Les bords de la "demi-lune" doivent se trouver sur les bords des deux découpes.

MCLAREN DOORS
420 Industrial Parkway South
Aurora, ON L4G 3V7

905-713-0772
1-877-263-9153
www.mclarendoors.com