MCLAREN DOORS

Vista superior

CRÍTICO: Los rieles deben estar paralelos en todo su perímetro y la distancia correcta entre ellos en relación con la longitud del panel.

Panel de la puerta

Recorte de 1.5" de ancho x 4.25" de largo

Recorte de 1.5" de ancho x 4.25" de largo

0.75”

0.5”

El recorte está localizado a 0.625" detrás del plano del interior del poste de la puerta

CL: Línea central apertura de puerta

Vista frontal

Cara de la puerta

Hierro fundido Placa base del pestillo y pasador central

0.625" (5/8") incluyendo el espesor de la placa de piso de seda, (ver abajo)

1.0”

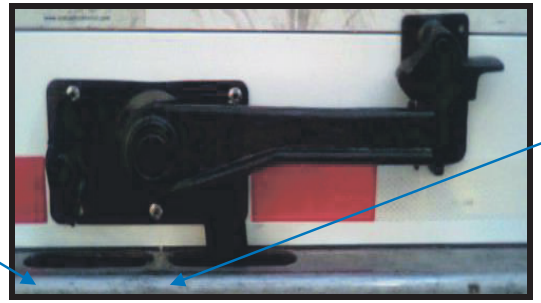

- Dos cortes de 1.5" de ancho x 4.25" de largo localizados a 0.625" detrás del plano del interior del poste de la puerta según el dibujo anterior.

"Varilla "media luna" soldada bajo el umbral y centrada en la línea central (CL). Profundidad total de la "media luna" + placa de piso = 0,625" (5/8"). Los bordes de la "media luna" deben estar en los bordes de los dos recortes.

MCLAREN DOORS
420 Industrial Parkway South
Aurora, ON L4G 3V7

905-713-0772
1-877-263-9153
www.mclarendoors.com